


Tension (V)	36V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	15
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	LED MODULE
Durée de vie	50.000h L70 B10
Facteur de puissance	0.5
Flux lumineux (lm)	1040
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	36
Risque photobiologique	1
IRC	90
Courant d'alimentation	350 mA
Driver recommandé On/Off	98310136
Luminaire par driver On/Off	1
Driver recommandé DALI	98310136D
Luminaire par driver DALI	1
Driver recommandé TRIAC	98310118LC
Luminaire par driver TRIAC	1
Driver recommandé CASAMBI	98310538
Luminaire par driver CASAMBI	1
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	PMMA
Finition de la structure	Noir
Finition du diffuseur	Transparent

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

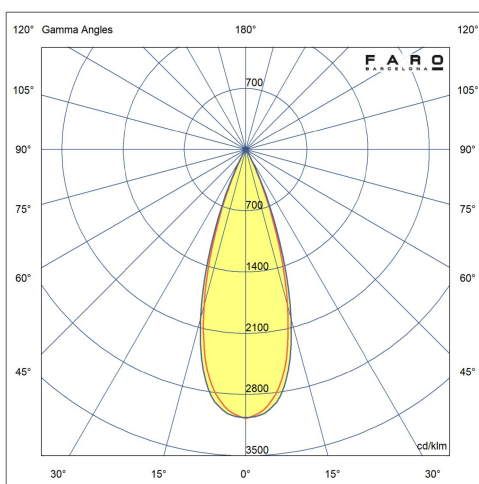

Conducteurs recommandés



Driver 0,38-36W 350mA 2,5-50VDC IND

Référence	98310136
Tension (V)	220V-240V
IP	20
Puissance (W)	36
Système de contrôle	on/off



Driver 0,38-36W 350mA 2,5-50VDC DALI IND

Référence	98310136D
Tension (V)	220V-240V
IP	20
Puissance (W)	36
Système de contrôle	Dali



DRIVER 9-18W 350mA DC 25-51V TRIAC LC

Référence	98310118LC
Tension (V)	220V-240V
IP	20
Puissance (W)	20
Système de contrôle	Triac



DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi	
Référence	98310538
Tension (V)	220V-240V
IP	20
Puissance (W)	38
Système de contrôle	Casambi

