


IP20 

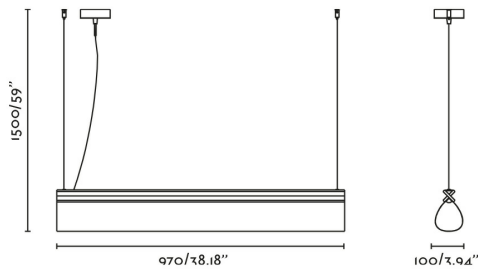

Fixation	Plafond
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	15
Classe énergétique source lumineuse	E
Source lumineuse	SMD LED
Flux lumineux (lm)	680
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	120
Orientation de la lumière	Directe
IRC	>80
Adapté pour les zones côtières	Non
Système de contrôle	On/off
Longueur du câble	2000 mm
Matériau de la structure	Bois de Noyer
Matériau de l'abat-jour	Papyrus
Finition de la structure	Bois
Finition de l'abat-jour	Beige
Accessoire inclus	Accesorio cable con enchufe

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

