


Fixation	Mur
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	15
Classe énergétique source lumineuse	G
Source lumineuse	E27 LED
Format de l'ampoule	G45
Nombre de douilles	1
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	90
Degrés de rotation 2	355
Puissance lecteur (W)	3
Température de couleur lumière de lecture (K)	2700K
Lumens lumière de lecture (lm)	213
Angle d'ouverture lumière de lecture	34
IRC	98
Courant d'alimentation	160 mA
Type d'interrupteur	On/Off
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau de l'abat-jour	PMMA
Finition de la structure	Noir Satiné
Finition de l'abat-jour	Blanc Brillant
Finition du lecteur	Noir Satiné

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

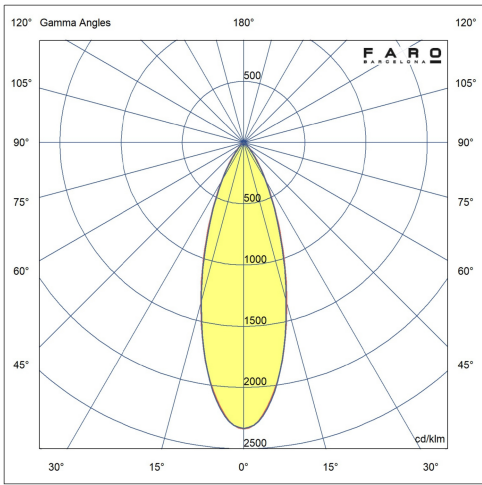

Ampoules recommandées



Ampoule G45 MAT LED E27 4W 2200K CRI90

Référence	17524
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	4
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2200K
Degrés d'ouverture	360



Ampoule G45 MAT LED E27 4W 2700K 450LM

Référence	17462
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	4
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	360

