




**Measurements**



**Surface**

<b>M</b>	A: 424/16.69" A1: 380/14.96" F: ø1280/50.4"
<b>S</b>	A: 424/16.69" A1: 380/14.96" F: ø810/31.9"



**Recessed**

<b>M</b>	A: 364/14.33" A1R: 380/14.96"
<b>S</b>	A: 364/14.33" A1R: 380/14.96"

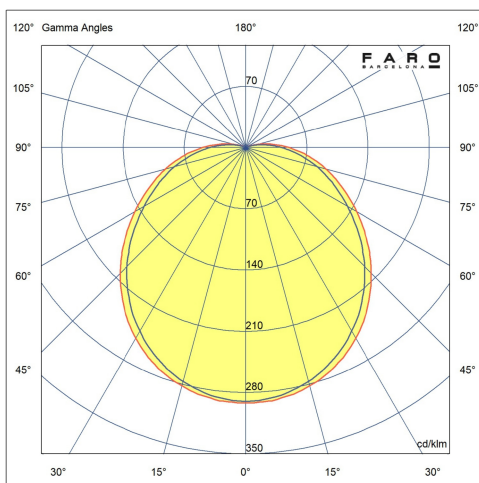

Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Puissance (W)	16
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	25.000h
Flux lumineux (lm)	709
Température de couleur (K)	3000K
Orientation de la lumière	Directe
IRC	>80
Matériau de la structure	Acier
Matériau du diffuseur	Verre
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Noir Mat
RAL/Pantone structure	RAL9005
Finition du diffuseur	Opal
Finition des pales	Noir Mat
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	2-3-4-5-6-9
RPM	51-86-122-158-195-235
Airflow (m³/min)	121
Airflow (CFM)	4273
Intensité sonore (dBA)	37-39-41-44-48-51
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	18
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Just Deco Copper Fan

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie



**Accessoires associés**



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre





Contrôle mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



