




#### Measurements


##### Surface

**L**  
A: 270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø1320/52"  
**S**  
A: 270/10.63" A1: 200/7.87" F: ø900/35.4"



##### Recessed

**L**  
A: 210/8.27" A1R: 140/5.51"  
**S**  
A: 210/8.27" A1R: 140/5.51"

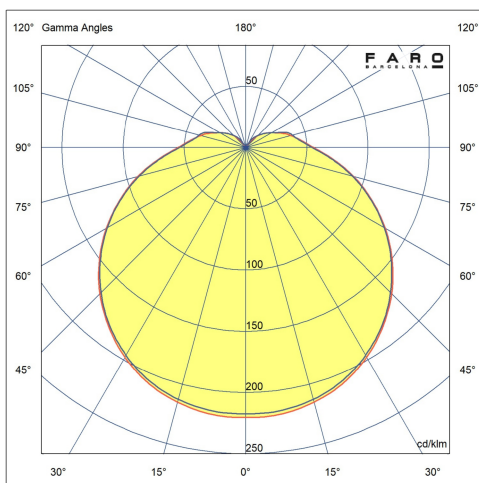

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fixation                               | Plafond                                      |
| Tension (V)                            | 220V-240V                                    |
| Hertz                                  | 50/60Hz                                      |
| Classe                                 | I                                            |
| IP                                     | 20                                           |
| Puissance (W)                          | 10                                           |
| Classe énergétique source lumineuse    | E                                            |
| Source lumineuse                       | SMD LED                                      |
| Durée de vie                           | 25.000h                                      |
| Flux lumineux (lm)                     | 550                                          |
| Température de couleur (K)             | 2700/ 3000/ 4000K                            |
| Degrés d'ouverture                     | 135                                          |
| Orientation de la lumière              | Directe                                      |
| IRC                                    | 80                                           |
| Matériau de la structure               | Acier                                        |
| Matériau du diffuseur                  | Verre                                        |
| Matériau des pales de ventilateur      | Bois de Pin                                  |
| Finition de la structure               | Blanc Mat                                    |
| RAL/Pantone structure                  | RAL 9016                                     |
| Finition du diffuseur                  | Opal                                         |
| Finition des pales                     | Pin                                          |
| Type de moteur                         | DC                                           |
| Puissance du ventilateur (W)           | 5-7-11-16-22-30                              |
| RPM                                    | 115-155-195-235-266-297                      |
| Airflow (m³/min)                       | 50-53-79-98-118-148                          |
| Airflow (CFM)                          | 1804-1915-2851-3521-4223-5201                |
| Intensité sonore (dBA)                 | 32-33-36-40-44-47                            |
| Nombre de pales                        | 3                                            |
| Inclinaison maximale (°)               | 12                                           |
| Type de contrôle inclus                | Télécommande + Tuya App +<br>Commande vocale |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h                                       |
| Diamètre de tige                       | 26                                           |
| Modèle de tige optionnel               | Universal 26mm                               |

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie



## Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33987       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33988       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34306     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34307     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |