



Measurements

Surface

S


A: 203/7.99" A1: 173/6.81" F: ø900/35.4"



Recessed

S

A: 203/7.99" A1R: 113/4.45"

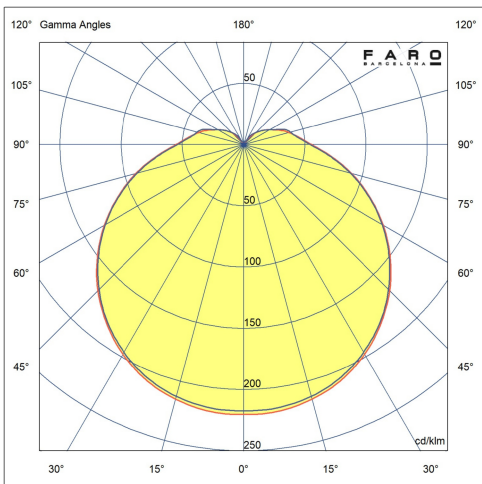

Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Puissance (W)	10
Classe énergétique source lumineuse	E
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	25.000h
Flux lumineux (lm)	550
Température de couleur (K)	2700/ 3000/ 4000K
Degrés d'ouverture	135
Orientation de la lumière	Directe
IRC	80
Matériau de la structure	Acier
Matériau du diffuseur	Verre
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Noir Mat
RAL/Pantone structure	RAL 9005
Finition du diffuseur	Opal
Finition des pales	Noir Mat
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	3-5-7-12-18-26
RPM	113-150-195-244-286-327
Airflow (m³/min)	41-53-80-108-126-141
Airflow (CFM)	1464-1899-2829-3820-4463-4997
Intensité sonore (dBA)	33-35-38-44-48-52
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	12
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm



Instructions d'installation



Étiquette énergétique



Photométrie



Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS