





Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Noir Mat
RAL/Pantone structure	RAL9005
Finition des pales	Noir Mat
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	5-7-10-13-20-28
RPM	142-178-213-244-290-333
Airflow (m³/min)	48-65-79-89-114-134
Airflow (CFM)	1703-2291-2792-3159-4024-4746
Intensité sonore (dBA)	37-39-41-44-48-51
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm

↓ Instructions d'installation

**Measurements**

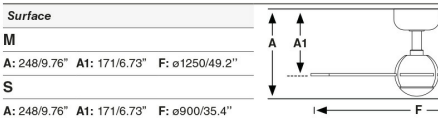

**Accessoires associés**



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôle mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre

