




#### Measurements



##### Surface

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>XL</b> | A: 300/11.81" A1: 180/7.09" F: ø1600/63"   |
| <b>L</b>  | A: 300/11.81" A1: 180/7.09" F: ø1320/52"   |
| <b>S</b>  | A: 300/11.81" A1: 180/7.09" F: ø1060/41.7" |



##### Recessed

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>XL</b> | A: 240/9.45" A1R: 120/4.72" |
| <b>L</b>  | A: 240/9.45" A1R: 120/4.72" |
| <b>S</b>  | A: 240/9.45" A1R: 120/4.72" |

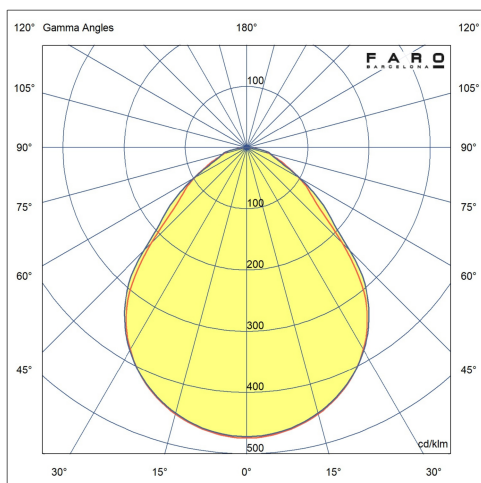

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Fixation                               | Plafond                         |
| Tension (V)                            | 220V-240V                       |
| Hertz                                  | 50/60Hz                         |
| Classe                                 | I                               |
| IP                                     | 20                              |
| Puissance (W)                          | 20                              |
| Classe énergétique source lumineuse    | D                               |
| Source lumineuse                       | SMD LED                         |
| Flux lumineux (lm)                     | 1853                            |
| Température de couleur (K)             | 2700K                           |
| Degrés d'ouverture                     | 80                              |
| Orientation de la lumière              | Directe                         |
| IRC                                    | 90                              |
| Matériau de la structure               | Aluminium                       |
| Matériau du diffuseur                  | PC                              |
| Matériau des pales de ventilateur      | Aluminium                       |
| Finition de la structure               | Noir Mat                        |
| RAL/Pantone structure                  | RAL 9005                        |
| Finition du diffuseur                  | Prisme                          |
| Finition des pales                     | Noir Mat                        |
| Type de moteur                         | DC                              |
| Puissance du ventilateur (W)           | 3-5-9-14-21-29                  |
| RPM                                    | 95-148-188-221-260-292          |
| Airflow (m³/min)                       | 45-67-89-101-120-136            |
| Airflow (CFM)                          | 1602-2394-3159-3560-4235-4810   |
| Intensité sonore (dBA)                 | 40-40-44-48-52-55               |
| Décibels maximaux                      | 55                              |
| Nombre de pales                        | 3                               |
| Inclinaison maximale (°)               | 20                              |
| Type de contrôle inclus                | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h                          |
| Diamètre de tige                       | 26                              |
| Modèle de tige optionnel               | Universal 26mm                  |

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrie

Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33987       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33988       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34306     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34307     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |