



Measurements

Surface

XL


A: 285/11.22" A1: 180/7.09" F: ø1600/63"

L

A: 285/11.22" A1: 180/7.09" F: ø1320/52"

S

A: 285/11.22" A1: 180/7.09" F: ø1060/41.7"



Recessed

XL



A: 225/8.86" A1R: 120/4.72"

L

A: 225/8.86" A1R: 120/4.72"

S

A: 225/8.86" A1R: 120/4.72"

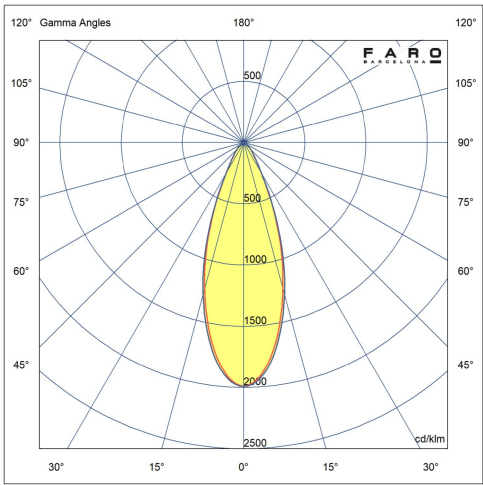

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fixation                               | Plafond                                   |
| Tension (V)                            | 220V-240V                                 |
| Hertz                                  | 50/60Hz                                   |
| Classe                                 | I                                         |
| IP                                     | 20                                        |
| Puissance (W)                          | 10                                        |
| Classe énergétique source lumineuse    | F                                         |
| Source lumineuse                       | COB LED                                   |
| Flux lumineux (lm)                     | 774                                       |
| Température de couleur (K)             | 3000K                                     |
| Degrés d'ouverture                     | 60                                        |
| Orientation de la lumière              | Directe                                   |
| IRC                                    | 90                                        |
| Matériau de la structure               | Aluminium                                 |
| Matériau du diffuseur                  | Verre                                     |
| Matériau des pales de ventilateur      | Aluminium                                 |
| Finition de la structure               | Blanc Mat                                 |
| RAL/Pantone structure                  | RAL 9016                                  |
| Finition du diffuseur                  | Translucide                               |
| Finition des pales                     | Blanc Mat                                 |
| Type de moteur                         | DC                                        |
| Puissance du ventilateur (W)           | 4-6-10-17-24-35                           |
| RPM                                    | 86-110-140-164-185-210                    |
| Airflow (m³/min)                       | 71-95-115-135-158-174                     |
| Airflow (CFM)                          | 2524-3355-4052-4785-5584-6147             |
| Intensité sonore (dBA)                 | 40-40-43-46-49-52                         |
| Décibels maximaux                      | 52                                        |
| Nombre de pales                        | 3                                         |
| Inclinaison maximale (°)               | 12                                        |
| Type de contrôle inclus                | Télécommande + Tuya App + Commande vocale |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h                                    |
| Diamètre de tige                       | 26                                        |
| Modèle de tige optionnel               | Universal 26mm                            |

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrie



Accessoires associés



|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable |             |
| Référence                                                        | 33987       |
| Tension (V)                                                      | 100V-240V   |
| Hertz                                                            | 50/60Hz     |
| IP                                                               | 20          |
| Matériau de la structure                                         | ABS + Verre |



|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable |             |
| Référence                                                       | 33988       |
| Tension (V)                                                     | 100V-240V   |
| Hertz                                                           | 50/60Hz     |
| IP                                                              | 20          |
| Matériau de la structure                                        | ABS + Verre |



|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses |           |
| Référence                                             | 34306     |
| Tension (V)                                           | 100V-240V |
| Hertz                                                 | 50/60Hz   |
| IP                                                    | 20        |
| Matériau de la structure                              | ABS       |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34307     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |

