






Measurements



| | |
|--|---------------------------------|
| Fixation | Plafond |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Classe | I |
| IP | 20 |
| Puissance (W) | 10 |
| Classe énergétique source lumineuse | G |
| Source lumineuse | COB LED |
| Flux lumineux (lm) | 750 |
| Température de couleur (K) | 2700K |
| Degrés d'ouverture | 60 |
| Orientation de la lumière | Directe |
| IRC | 90 |
| Matériau de la structure | Aluminium |
| Matériau du diffuseur | Verre |
| Matériau des pales de ventilateur | Contreplaqué |
| Finition de la structure | Noir Mat |
| RAL/Pantone structure | RAL 9005 |
| Finition du diffuseur | Translucide |
| Finition des pales | Noyer |
| Finition des pales 2 | Noir Mat |
| Type de moteur | DC |
| Puissance du ventilateur (W) | 5-7-11-17-24-35 |
| RPM | 83-110-136-158-180-200 |
| Airflow (m³/min) | 73-95-117-140-158-174 |
| Airflow (CFM) | 2567-3354-4112-4921-5556-6146 |
| Intensité sonore (dBA) | 28-31-35-40-43-47 |
| Nombre de pales | 4 |
| Inclinaison maximale (°) | 12 |
| Type de contrôle inclus | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h |
| Diamètre de tige | 26 |
| Modèle de tige optionnel | Universal 26mm |

- Instructions d'installation
- Étiquette énergétique
- Photométrie

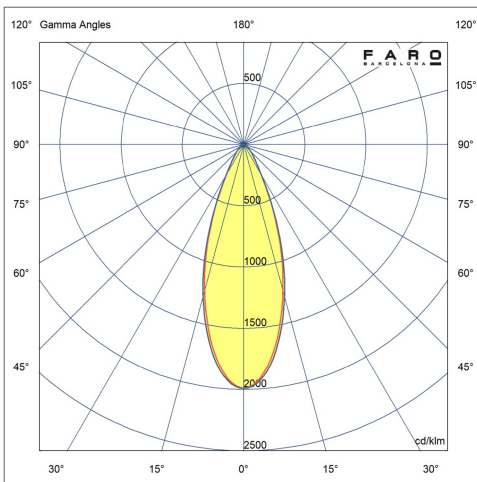

Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33987 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33988 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34306 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34307 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |

