
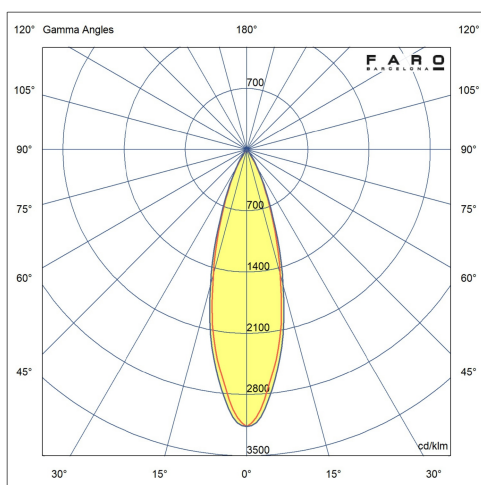




Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	44
Puissance (W)	5
Classe énergétique source lumineuse	D
Source lumineuse	COB LED
Durée de vie	50.000h L90 B10
Facteur de puissance	0.8
Flux lumineux (lm)	260
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	36
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	60
Degrés de rotation 2	355
Risque photobiologique	2
UGR	14
IRC	90
Adapté pour les zones côtières	Non
Système de contrôle	TRIAC
Courant d'alimentation	120 mA
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Blanc
RAL/Pantone structure	RAL 9003
Finition du diffuseur	Transparent
Dimensions de découpe pour encastrément	ø 50
Hauteur minimale d'encastrement (mm)	35
Épaisseur maximale du plafond (mm)	20
Accessoire inclus	HONEYCOMB

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie



