




Fixation	CARRIL NESO SLIM
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	III
IP	20
Puissance (W)	60
Classe énergétique source lumineuse	G
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	50.000h L70 B10
Flux lumineux (lm)	1210
Température de couleur (K)	2200K
Degrés d'ouverture	270
Orientation de la lumière	Lumière indirecte
Risque photobiologique	1
IRC	92
Système de contrôle	On/off
Longueur du câble	1500 mm
Matériau de la structure	CRISTAL + POLIAMIDA
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Transparent+Noir Mat
RAL/Pantone abat-jour	9011
Finition du diffuseur	Opal

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

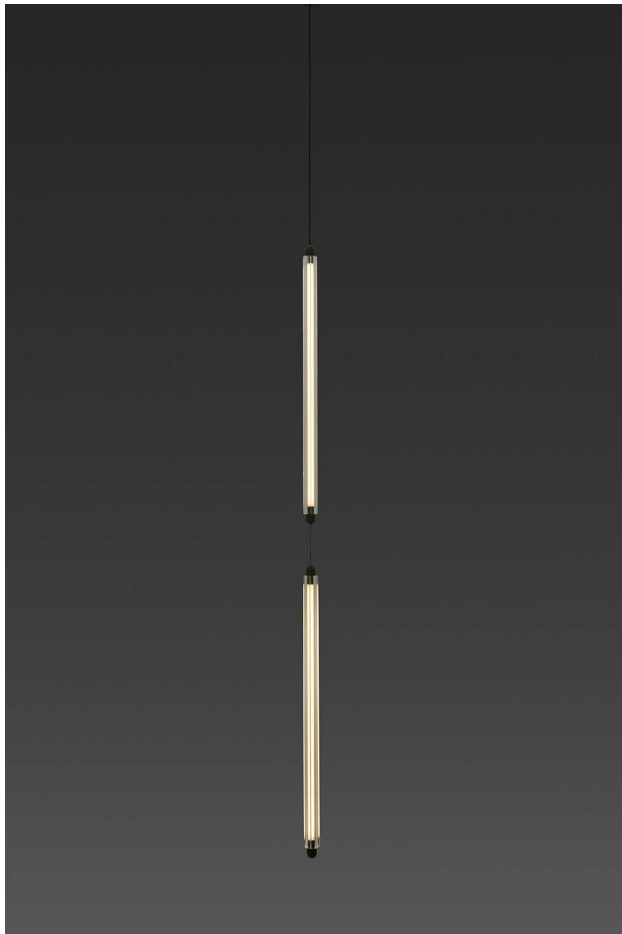