




|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fixation                            | Plafond              |
| Tension (V)                         | 220V-240V            |
| Hertz                               | 50/60Hz              |
| Classe                              | II                   |
| IP                                  | 20                   |
| Puissance (W)                       | 60                   |
| Classe énergétique source lumineuse | G                    |
| Source lumineuse                    | SMD LED              |
| Durée de vie                        | 50.000h L70 B10      |
| Flux lumineux (lm)                  | 1348                 |
| Température de couleur (K)          | 2700K                |
| Degrés d'ouverture                  | 270                  |
| Orientation de la lumière           | Lumière indirecte    |
| Risque photobiologique              | 1                    |
| IRC                                 | 92                   |
| Système de contrôle                 | On/off               |
| Longueur du câble                   | 1500 mm              |
| Matériau de la structure            | CRISTAL + POLIAMIDA  |
| Matériau du diffuseur               | PC                   |
| Finition de la structure            | Transparent+Noir Mat |
| RAL/Pantone abat-jour               | 9011                 |
| Finition du diffuseur               | Opal                 |

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

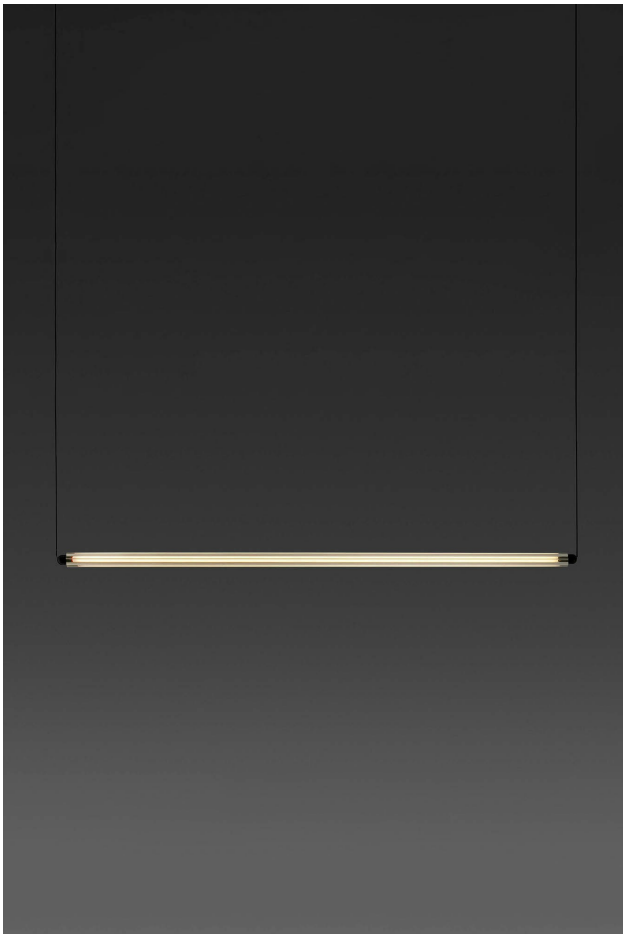