


Fixation	Sol
Tension (V)	24VDC
Classe	III
IP	67
IK	07
Puissance (W)	13
Classe énergétique source lumineuse	G
Source lumineuse	LED MODULE
Durée de vie	50.000h L80 B10
Flux lumineux (lm)	221
Température de couleur (K)	2700K
Orientation de la lumière	Lumière indirecte
Risque photobiologique	1
IRC	92
Adapté pour les zones côtières	Oui
Driver recommandé On/Off	98324031
Luminaire par driver On/Off	De 1 a 2
Driver recommandé DALI	98324151
Luminaire par driver DALI	De 1 a 6
Driver recommandé CASAMBI	98324599
Luminaire par driver CASAMBI	De 1 a 6
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	Verre
Finition de la structure	Noir
Finition du diffuseur	Transparent
Dimensions de découpe pour encastrement	ø68
Comprend une boîte d'encastrement	Oui
Accessoire inclus	Caja de empotrar

 Instructions d'installation

 Étiquette énergétique

 Photométrique

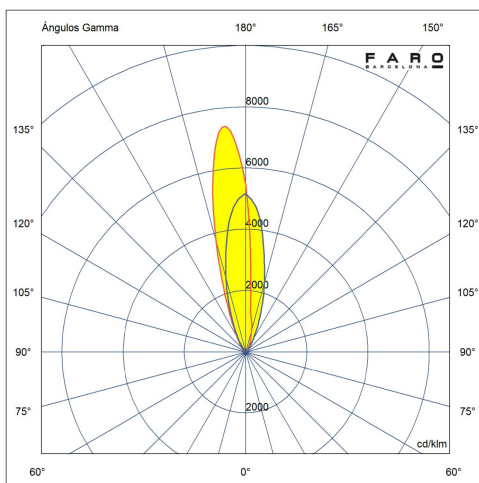

**Conducteurs recommandés**



**FRONTI DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67**

Référence	98324031
Tension (V)	24VDC
IP	67
Puissance (W)	30
Système de contrôle	on/off



**Source d'alimentacion 24VDC 150W IP67**

Référence	98324151
Tension (V)	24VDC
IP	67
Puissance (W)	150
Système de contrôle	Dali



**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W 5A Casambi**

Référence	98324599
Tension (V)	24VDC
IP	20
Puissance (W)	120
Système de contrôle	Casambi

