


| | |
|---|-------------------|
| Fixation | Mur |
| Tension (V) | 24VDC |
| Classe | III |
| IP | 65 |
| IK | 07 |
| Puissance (W) | 3 |
| Classe énergétique source lumineuse | G |
| Source lumineuse | COB LED |
| Flux lumineux (lm) | 77 |
| Température de couleur (K) | 2700K |
| Orientation de la lumière | Lumière indirecte |
| IRC | >90 |
| Driver recommandé On/Off | 98324031 |
| Luminaire par driver On/Off | De 1 a 10 |
| Driver recommandé DALI | 98324101 |
| Luminaire par driver DALI | De 1 a 25 |
| Driver recommandé CASAMBI | 98324599 |
| Luminaire par driver CASAMBI | De 1 a 30 |
| Matériau de la structure | Aluminium |
| Matériau du diffuseur | Verre |
| Finition de la structure | Blanc |
| Finition du diffuseur | Transparent |
| Dimensions de découpe pour encastrement | 37X96 |
| Comprend une boîte d'encastrement | Oui |
| Accessoire inclus | Caja de empotrar |

 Instructions d'installation

 Étiquette énergétique

 Photométrie

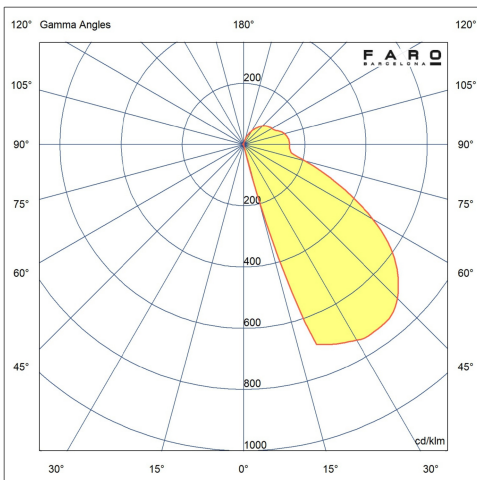

Conducteurs recommandés



FONTE DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67

| | |
|---------------------|----------|
| Référence | 98324031 |
| Tension (V) | 24VDC |
| IP | 67 |
| Puissance (W) | 30 |
| Système de contrôle | on/off |



Alimentation 24Vdc 100W IP67 DALI

| | |
|---------------------|-----------|
| Référence | 98324101 |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Puissance (W) | 100W |
| Système de contrôle | Dali |



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W 5A Casambi

| | |
|---------------------|----------|
| Référence | 98324599 |
| Tension (V) | 24VDC |
| IP | 20 |
| Puissance (W) | 120 |
| Système de contrôle | Casambi |

