


Fixation	Sol, Mur
Tension (V)	24VDC
Classe	III
IP	65
IK	05
Puissance (W)	2,5
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	HIGH POWER LED
Durée de vie	50.000h L80 B10
Flux lumineux (lm)	144
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	30
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	160
Degrés de rotation 2	60
Risque photobiologique	1
IRC	90
Adapté pour les zones côtières	Oui
Système de contrôle	On/off
Courant d'alimentation	150 mA
Matériau de la structure	Aluminium + ABS
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Noir+Noir
RAL/Pantone structure	RAL 9005
RAL/Pantone abat-jour	RAL 9005
Finition du diffuseur	Transparent
Accessoire inclus	Estaca

 Instructions d'installation

 Étiquette énergétique

 Photométrie

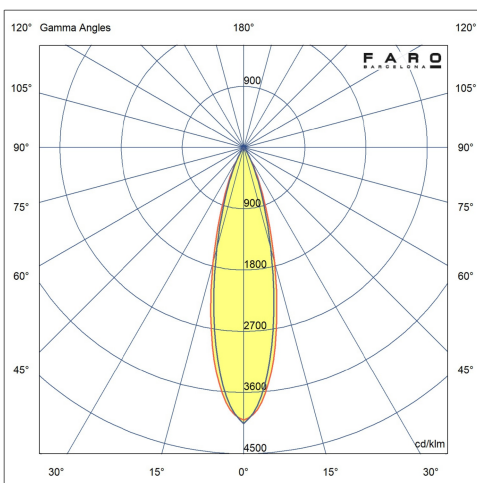

Accessoires associés

SAU XS Accessoire honeycomb noir

Référence	71780H
Matériau de la structure	Aluminium



SAU XS/S Accessoire arbre noir

Référence	71780F
Matériau de la structure	Textile



SAU XS Accessoire visière noir

Référence	71780V
Matériau de la structure	Aluminium

