


Fixation	Sol, Mur
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	65
IK	06
Puissance (W)	13
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	COB LED
Durée de vie	50.000h L80 B10
Facteur de puissance	0.9
Flux lumineux (lm)	1313
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	10x60
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	135
Degrés de rotation 2	60
Risque photobiologique	1
IRC	>90
Adapté pour les zones côtières	Oui
Système de contrôle	On/off
Courant d'alimentation	350 mA
Matériau de la structure	Aluminium + ABS
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Noir+Noir
RAL/Pantone structure	9005
RAL/Pantone abat-jour	9005
Finition du diffuseur	Transparent
Accessoire inclus	Estaca


↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

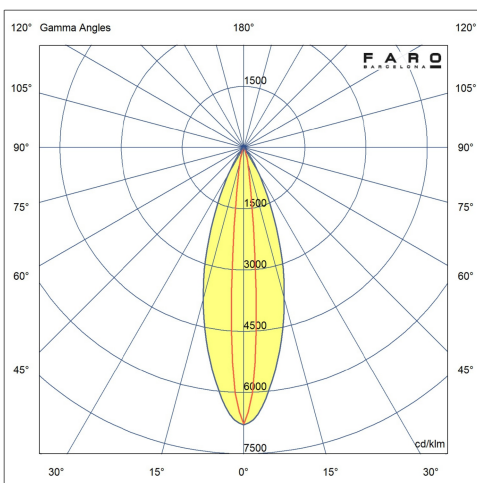

Accessoires associés



SAU M Accessoire honeycomb noir

Référence	71785H
Matériau de la structure	Aluminium



SAU M Accessoire arbre noir

Référence	71785F
Matériau de la structure	Textile



SAU M Accessoire visière noir

Référence	71785V
Matériau de la structure	Aluminium

