


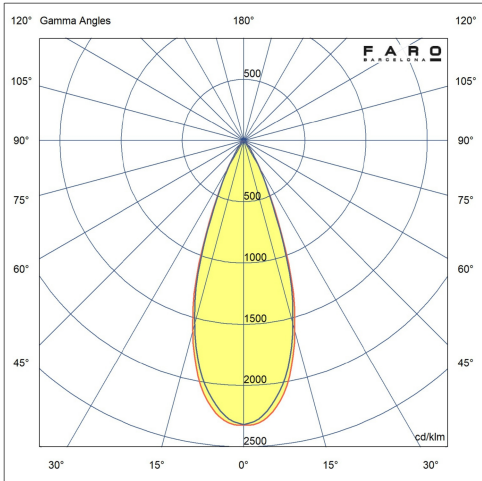

Fixation	Sol
Tension (V)	24VDC
Hertz	50/60Hz
Classe	III
IP	65
Puissance (W)	6
Classe énergétique source lumineuse	E
Source lumineuse	COB LED
Durée de vie	50.000h L80 B10
Facteur de puissance	0.95
Flux lumineux (lm)	524
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	38
Orientation de la lumière	Lumière indirecte
Degrés de rotation 2	360
Risque photobiologique	1
IRC	>80
Adapté pour les zones côtières	Non
Système de contrôle	On/off
Matériau de la structure	Aluminium + Aluminium
Finition de la structure	Brun Rouillé+Brun Rouillé

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrie



