

Prelude



Prelude Blanc avec prise de courant 1090lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111346
EAN: 7021981113469



Électrique

System wattage: 11W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1090lm
Efficacité: 99 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 560
Largeur (mm) W: 70
Hauteur (mm) H: 80
Profondeur_(D): 80
Poids (kg) brut/netto: 1.031 / 0.81

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 570 x 90 x 80

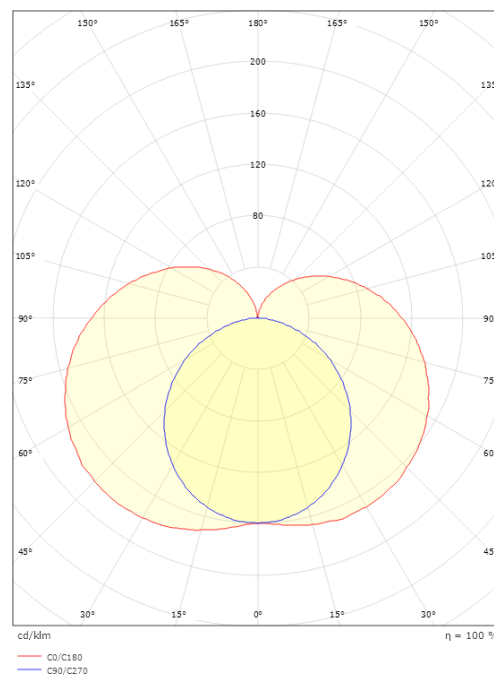

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9