

Hurdal 600 Blanc 1590lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

Codes-articles: 113106
EAN: 7021981131067



Électrique

System wattage: 12W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0,34

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 1590lm
Efficacité: 133 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible_ (PstLM): <1
Effet stroboscopique_ (SVM): <0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Sensor Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 600
Connexion: Bornier sans vis à 6 pôles avec câblage traversant 4x2,5mm²+2x1,5mm² control

Dimensions

Longueur (mm) L: 600
Largeur (mm) W: 72
Hauteur (mm) H: 76
Poids (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 623 x 76 x 88

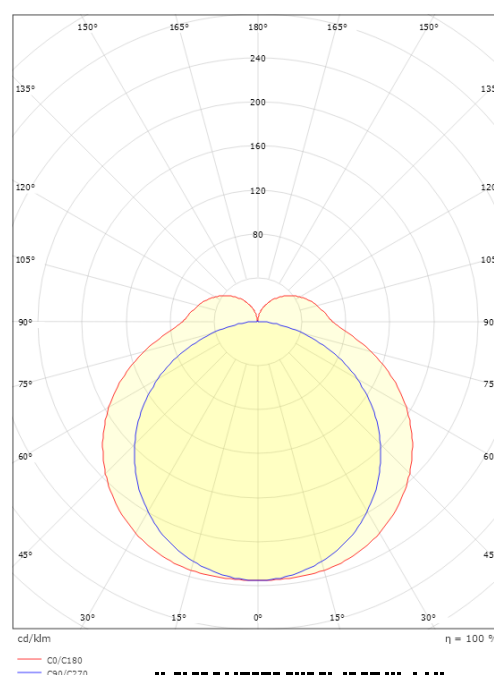

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 6 7