

## Hurdal 1500 Blanc 4820lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 113117  
 EAN: 7021981131173



### Électrique

System wattage: 31W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41  
 PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 4820lm  
 Efficacité: 155 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Durée de vie: L90>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 UGR: UGR<25  
 Stroboscopique visible\\_ (PstLM): <1  
 Effet stroboscopique\\_ (SVM): <0,4  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK07  
 IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
 Module: 1500  
 Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1500  
 Largeur (mm) W: 72  
 Hauteur (mm) H: 76  
 Poids (kg) brutto/netto: 2.35 / 2

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1523 x 76 x 88

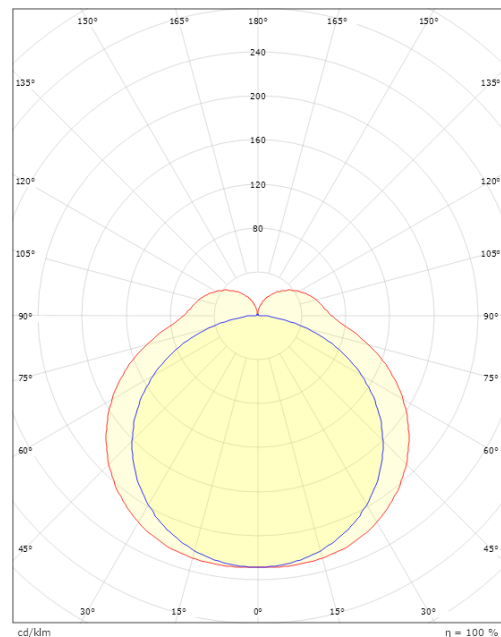

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 7 3