

## Tysnes 66 1200 Gris 5510lm 4000K Ra>80 Secours 3 heures Non dimmable

Codes-articles: 120033  
 EAN: 7021981200336



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



### Électrique

System wattage: 34W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 5510lm  
 Emergency lumen: 500 lm  
 Efficacité: 162 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Durée de vie: L90>50,000  
 Température ambiante min.: 0°C  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 Faisceau: 117°  
 UGR: UGR<25

### Contrôle/Dimming

Type: Secours 3 heures Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK10  
 IP Class: IP66  
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV  
 Couleur: Gris  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur  
 Module: 1200  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1200  
 Largeur (mm) W: 85  
 Hauteur (mm) H: 80  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.7 / 1.55

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 85 x 90

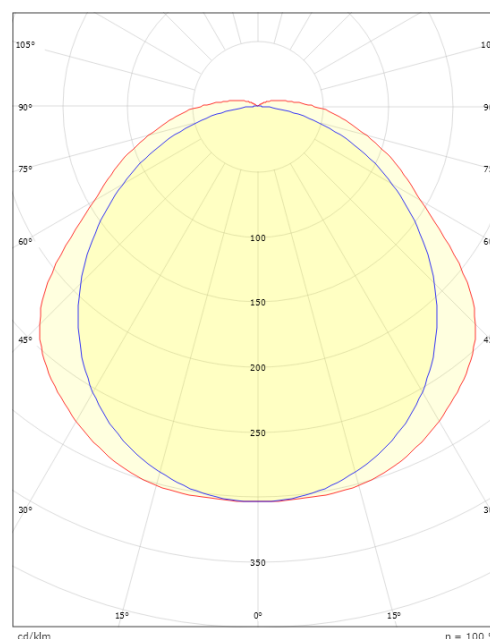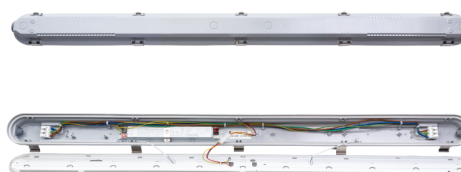

cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 3 6