

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1500 Gris 6720lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120065  
EAN: 7021981200657



### Électrique

System wattage: 43W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 6720lm  
Efficacité: 156 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 117°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV  
Couleur: Gris  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1500  
Largeur (mm) W: 85  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 85 x 90

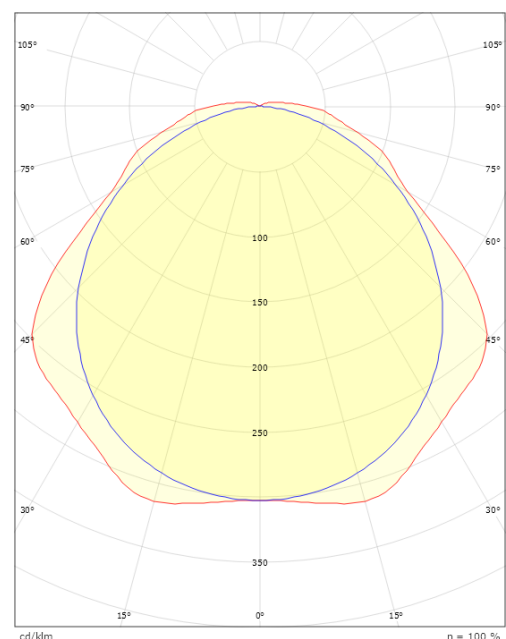

cd/km  
C0/C180  
C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 6 5 7