

Econ LED Acier brossé 650lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 187193
EAN: 7021981871932




Électrique

System wattage: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 650lm
Efficacité: 65 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 120°
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 92
Diameter (mm) D: 300
Poids (kg) brut/netto: 1.32 / 0.955

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 305 x 305 x 95

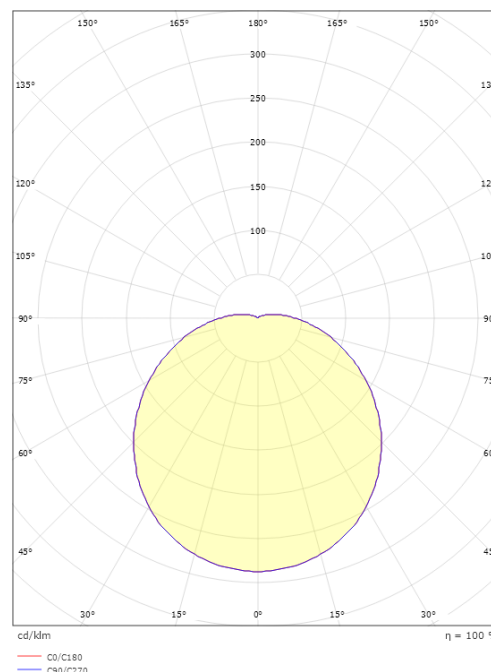

7 0 2 1 9 8 1 8 7 1 9 3 2