

Jupiter Pro



Jupiter Pro 1500 Graphite 40° 1580lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

923988

EAN:

7021989239888



Électrique

System wattage:

15W

Tension:

220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

1580lm

Efficacité:

105 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Reflector

Faisceau:

40°

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

CEE:

RES-EC-103 , RES-EC-104

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur / Extérieurs

Module:

1500

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

112

Diameter (mm) D:

114

Cut-out (mm):

83

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

110

Distance d'une surface inflammable (mm):

100mm



Poids (kg) brutto/netto:

0.755 / 0.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

140 x 140 x 140

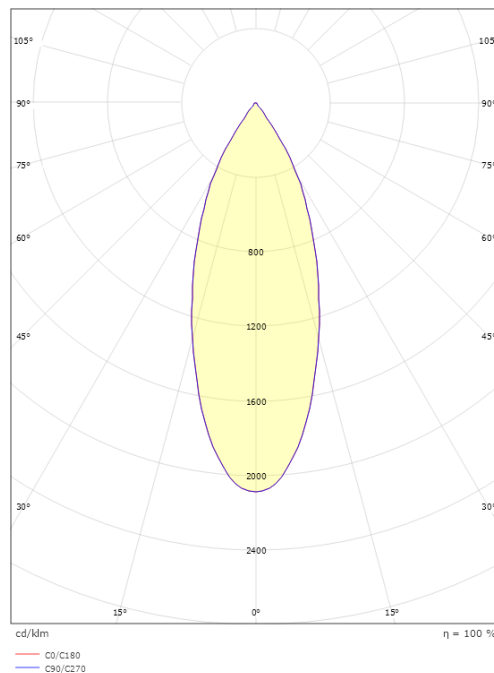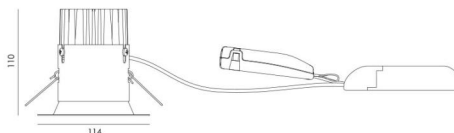

7 0 2 1 9 8 9 2 3 9 8 8 8