

## Solo 1100 Blanc 640lm 3000K Ra&gt;80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 641550  
EAN: 7021986415506



## Électrique

System wattage: 10W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

## Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 640lm  
Efficacité: 64 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 120°

## Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

## Protection

Classe Isolation: Classe II  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

## Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

## Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

## Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Module: 1100  
Connexion: Bornier sans vis

## Dimensions

Hauteur (mm) H: 130  
Diameter (mm) D: 270  
Profondeur (D): 130  
Poids (kg) brutto/netto: 2 / 1.681

## Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 130

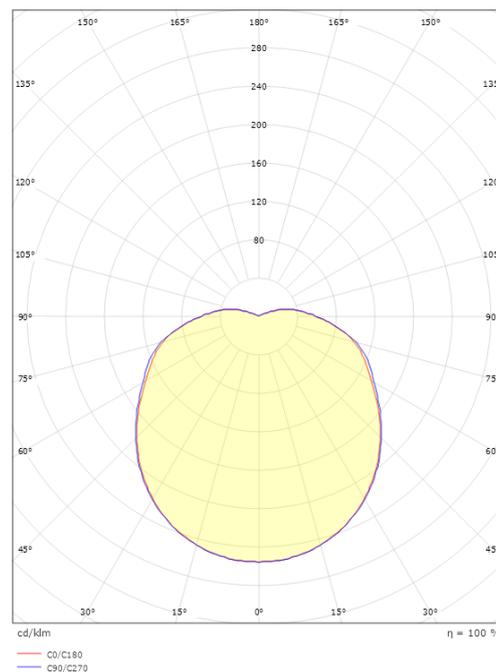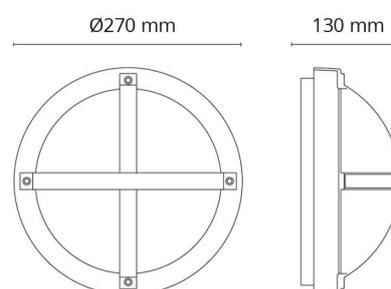

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 5 0 6