

## Basso 2000 Noir 1540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 614194  
EAN: 7021986141948



### Électrique

System wattage: 14W  
Tension: 220-240V

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1540lm  
Efficacité: 110 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 120°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s  
CEE: RES-EC-103

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Module: 2000  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 308  
Largeur (mm) W: 308  
Hauteur (mm) H: 88  
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 308 x 88

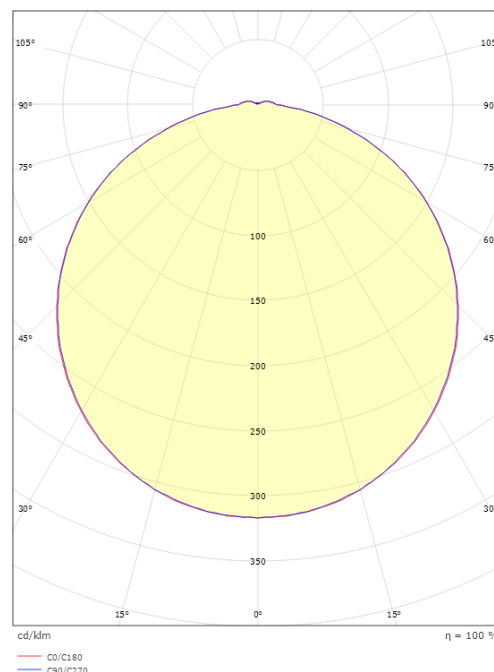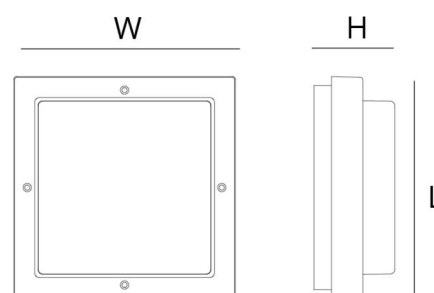

7 0 2 1 9 8 6 1 4 1 9 4 8