

## Curve Graphite 520lm 3000K Ra&gt;80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

623341

EAN:

7021986233414



## Électrique

System wattage:

7W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

## Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

520lm

Efficacité:

74 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra&gt;80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10&gt;50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Verre transparent

Faisceau:

110°/110°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

## Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

## Protection

Classe Isolation:

Classe I

CEE:

RES-EC-103

## Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

## Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Verre trempé

## Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

## Dimensions

Largeur (mm) W:

320

Hauteur (mm) H:

60

Profondeur (D):

103




Poids (kg) brut/netto:

1.68 / 1.4

## Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

330 x 120 x 70

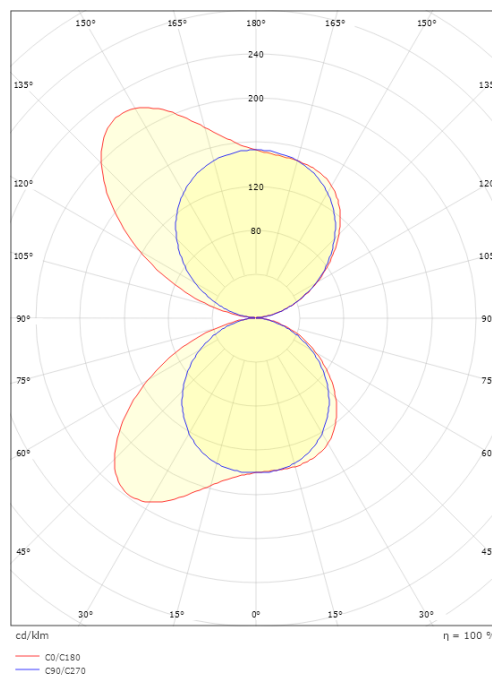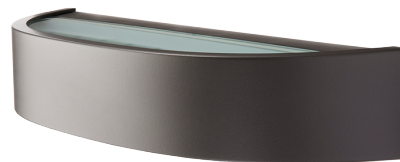

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 1 4