

Sidewalk 2000 Graphite 1380lm 4000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 643833
EAN: 7021986438338



Électrique

System wattage: 14W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1380lm
Efficacité: 99 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°

Contrôle/Dimming

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation: Classe I
Classe de protection incendie: 850°C - 30s
CEE: RES-EC-103 , BAR-EQ-110

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions


Longueur (mm) L: 300
Largeur (mm) W: 300
Hauteur (mm) H: 87
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.28

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings					
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	100%
	2	○	●	●	75%
	3	○	○	●	50%
	4	○	○	○	25%
	5	○	○	○	10%
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	5s
	2	○	●	●	30s
	3	○	○	●	1 min
	4	○	○	○	5 min
	5	○	○	○	15 min
	6	○	○	○	30 min
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	2 Lux
	2	○	●	●	5 Lux
	3	○	○	●	10 Lux
	4	○	○	○	30 Lux
	5	○	○	○	50 Lux
	6	○	○	○	Off

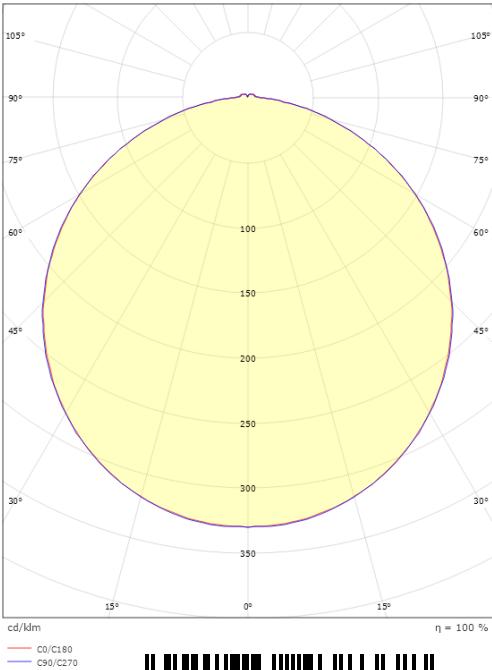

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 3 8