

Sidewalk 2000 Noir 1380lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

644832

EAN:

7021986448320



Électrique

System wattage:

14W

Tension:

220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

1380lm

Efficacité:

99 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B50>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

110°

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK10

IP Class:

IP65

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

CEE:

RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

D

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Module:

2000

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

300

Largeur (mm) W:

300

Hauteur (mm) H:

87



Poids (kg) brut/netto:

3 / 2.28

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

310 x 310 x 100

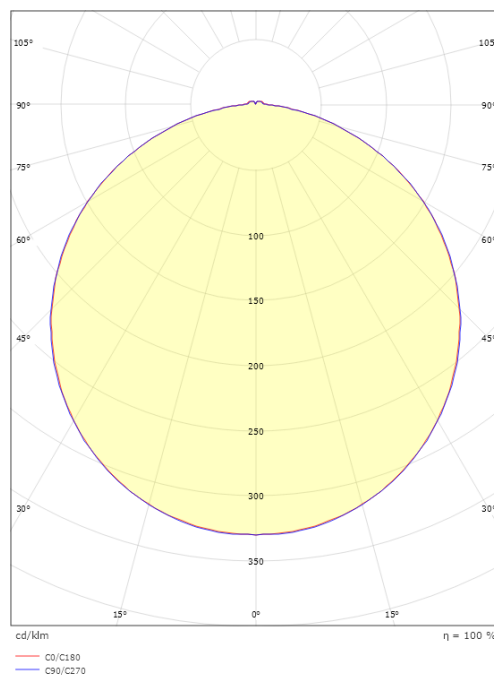

7 0 2 1 9 8 6 4 4 8 3 2 0