

Polar IP65



Polar IP65 Acier brossé 455lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 937951
EAN: 7021989379515



Électrique

System wattage: 6.2W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Prise: GU10
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 455lm
Efficacité: 73 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 4
Durée de vie: L70/B50>25,000
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 36°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 132
Diameter (mm) D: 98
Cut-out (mm): 84
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 130
Distance d'une surface inflammable (mm): 50mm
Poids (kg) brut/netto: 0.29 / 0.29

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 133

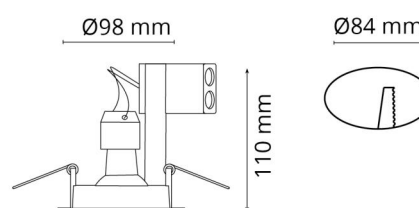

7 0 2 1 9 8 9 3 7 9 5 1 5