


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Noir 490lm 2000-2800K Ra>95

Coupeure de phase descendante

Codes-articles: 901253
EAN: 7021989012535



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 490lm
Efficacité: 61 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupeure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 95
Largeur (mm) W: 95
Hauteur (mm) H: 56
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54
Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.38

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

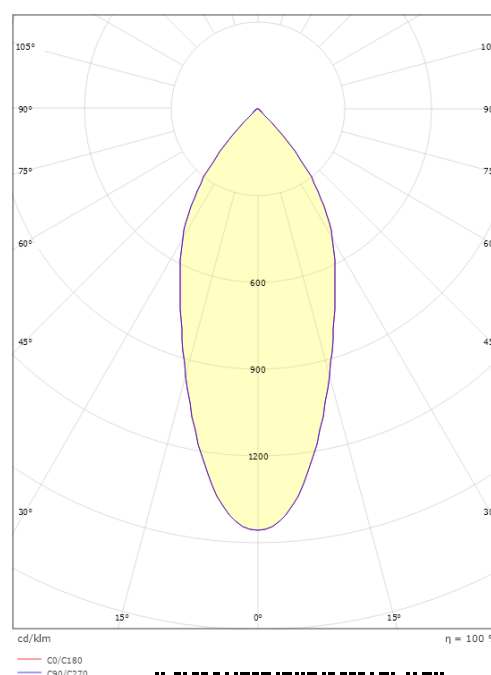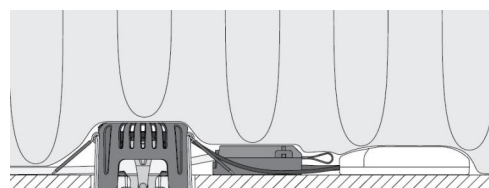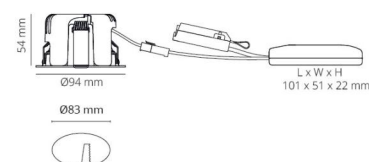

cd/km
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 5 3 5