


Électrique




Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	690lm
Efficacité:	81 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	42°

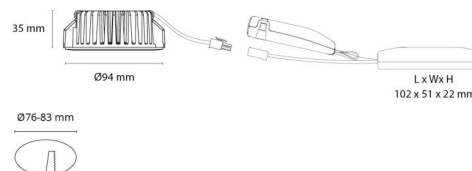

Type: Coupure de phase descendante

Classe Isolation: Classe II SELV

Source lumineuse de classe énergétique: F
Bream: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

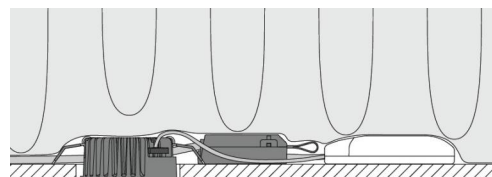

Embase:	Aluminium
Couleur:	Acier brossé
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage:	Encastré, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	76
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	35
Distance d'une surface inflammable (mm):	0mm
Poids (kg) brutto/netto:	0.48 / 0.4

