

UniLED IsoSafe Blade



UniLED IsoSafe Blade Noir 680lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 904333
EAN: 7021989043331




Électrique

System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 680lm
Efficacité: 97 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°

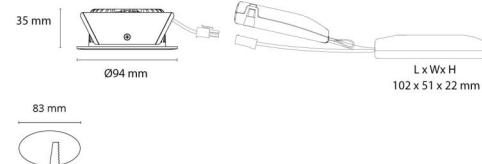

Contrôle/Dimming


Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

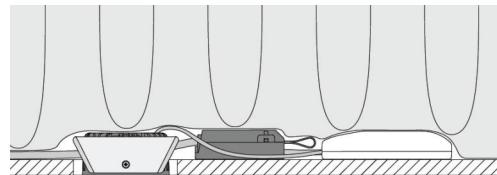

Matériaux et finition


Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	83
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	35
Distance d'une surface inflammable (mm):	10mm
Poids (kg) brutto/netto:	0.4 / 0.4

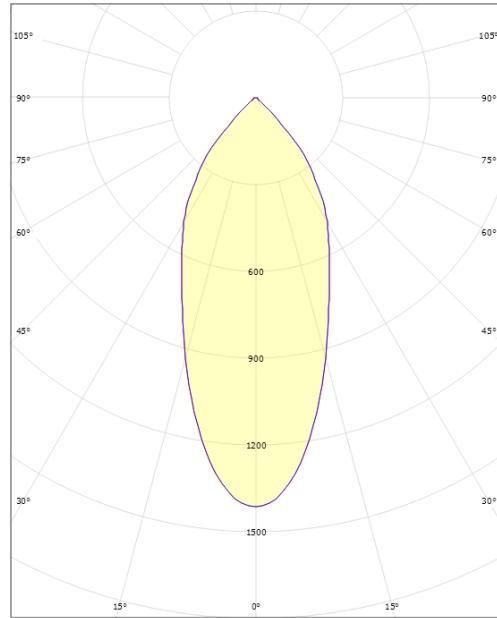

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

