Prelude

Prelude Blanc 1020lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111340
EAN: 7021981113407

IP20 IP44 IK05



Électrique

System wattage:	14W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1020lm
Efficacité:	73 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B10>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

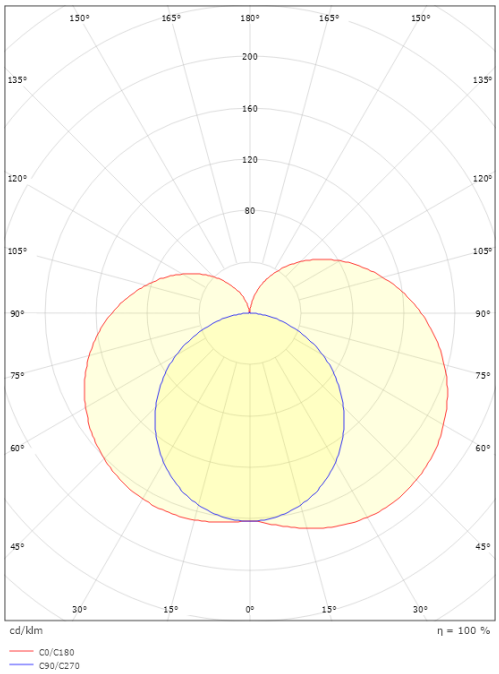

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	510
Largeur (mm) W:	70
Hauteur (mm) H:	80
Profondeur (D):	80
Poids (kg) brutto/netto:	0.842 / 0.82

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	520 x 90 x 80

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 0 7