# Sense

## Sense Blanc 320 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 212286
EAN: 7021982122866



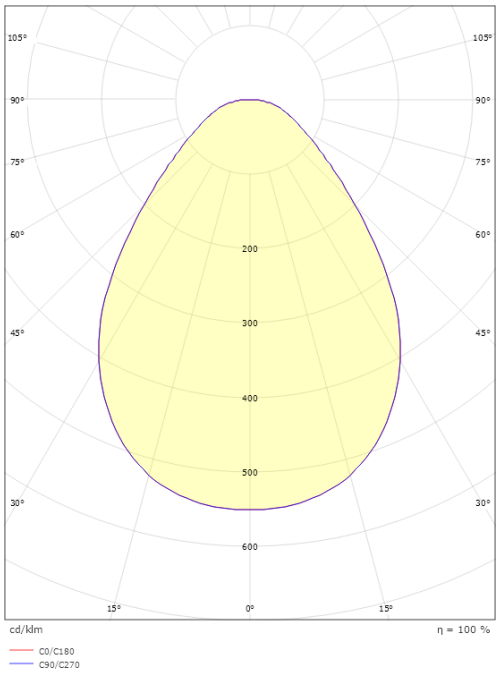


### Électrique

| | |
|---|---|
| System wattage: | 17W |
| Tension: | 220-240V |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92 |

### Source lumineuse

| | |
|---|---|
| Type de source lumineuse: | LED |
| Luminous flux: | 1870lm |
| Efficacité: | 110 lm/W |
| Température des couleurs: | 3000K |
| Rendu des couleurs (CRI): | Ra>80 |
| Facteur MacAdams: | SDCM: 3 |
| Durée de vie: | L80/B20>100,000 |
| Durée de vie: | L90>50,000 |
| Distribution de la lumiére: | Directe |
| Optique: | Opale |
| UGR: | UGR<25 |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 0 |

### Contrôle/Dimming

| | |
|---|---|
| Type: | DALI / Push Dim |

### Protection

| | |
|---|---|
| Classe Isolation: | Classe II SELV |

### Énergie et approbations

| | |
|---|---|
| Source lumineuse de classe énergétique: | D |
| Breeam: | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

| | |
|---|---|
| Embase: | Aluminium |
| Couleur: | White smooth (Ral 9016 gloss 30) |
| Matériau de la verrine: | Acrylique (PMMA) |

### Montage/Connexion

| | |
|---|---|
| Montage: | Encastré, Intérieur |
| Connexion: | Linect 5 pôles / bornier sans vis |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) H: | 25 |
| Diameter (mm) D: | 320 |
| Cut-out (mm): | 285 |
| Profondeur de la cavité de plafond (mm): | 25 |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.489 / 1.265 |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 325 x 325 x 65 |

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 6 6