

Ray 680 D/I LED



Ray 680 D/I LED Gris 2990lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246079376
EAN: 5703821162463



Électrique

System wattage: 24W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Courant de fuite (mA): 0.31

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2990lm
Efficacité: 125 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 85/15%
Optique: Opale

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
CEE: RES-EC-104
Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Gris S/30
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs
Câble: Cable 3x1mm² 5,0m
Surface au vent: 0,1830m² - Max 8 kg

Dimensions


Hauteur (mm) H: 703
Diameter (mm) D: 680
Poids (kg) brut/netto: 12.4 / 12.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 710 x 710 x 790



	H	D1	D2	D3
Ray 680	703	680	108	60/76

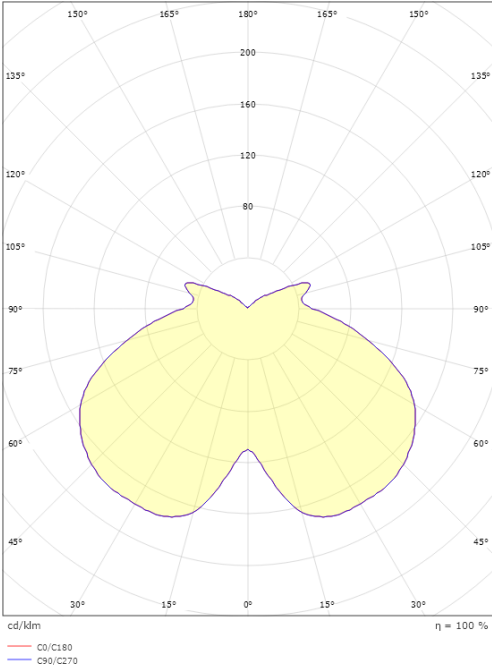

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 4 6 3