

# Facet II



## Facet II 1700 Blanc 7120lm 4000K Ra>80 DALI

Codes-articles: 8246090449  
EAN: 5703821172035



### Électrique

System wattage: 53W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 7, B16: 11, C10: 11, C16: 17  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 7120lm  
Efficacité: 134 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L94>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 30/70%  
Optique: Lentille C, conique à prismes  
UGR: UGR<13  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: DALI

### Protection

Classe Isolation: Classe I

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)  
Matériau de la verrière: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1700  
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m  
Câble: Câble 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m white

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1756  
Largeur (mm) W: 112  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 7.9 / 7.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1756 x 113 x 98

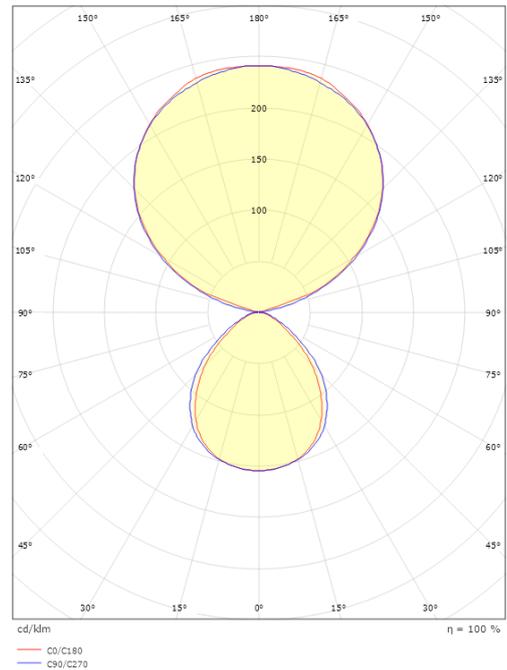

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 0 3 5