

# Facet II TW



## Facet II TW 1200 Blanc 4530lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type

8

Codes-articles: 8246091817  
EAN: 5703821173988



### Électrique

System wattage: 39W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 11, B16: 17, C10: 18, C16: 29  
PE Courant de fuite (mA): 0.35

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4530lm  
Efficacité: 116 lm/W  
Température des couleurs: 2700-6500K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L94>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 65/35%  
Optique: Lentille C, conique à prismes  
UGR: UGR<19  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: Tunable White DALI Type 8

### Protection

Classe Isolation: Classe I

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1200  
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m  
Câble: Câble 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m white

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1196  
Largeur (mm) W: 112  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1230 x 114 x 90

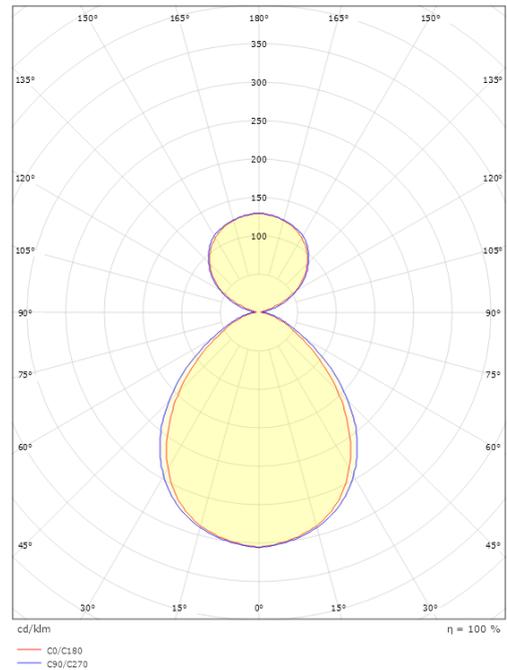

5 7 0 3 8 2 1 1 7 3 9 8 8