

## Sense Basic 600x600 Blanc Incl Alimentation 4390lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212215  
 EAN: 7021982122156  
 Remplace: 212187



### Électrique

System wattage: 33W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 4390lm  
 Efficacité: 133 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opalprism  
 UGR: UGR<19  
 Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0.09  
 Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0.04  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase / Linect

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
 IK Class: IK06  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
 Module: 600x600  
 Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
 Largeur (mm) W: 595  
 Hauteur (mm) H: 36  
 Poids (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 710 x 635 x 42

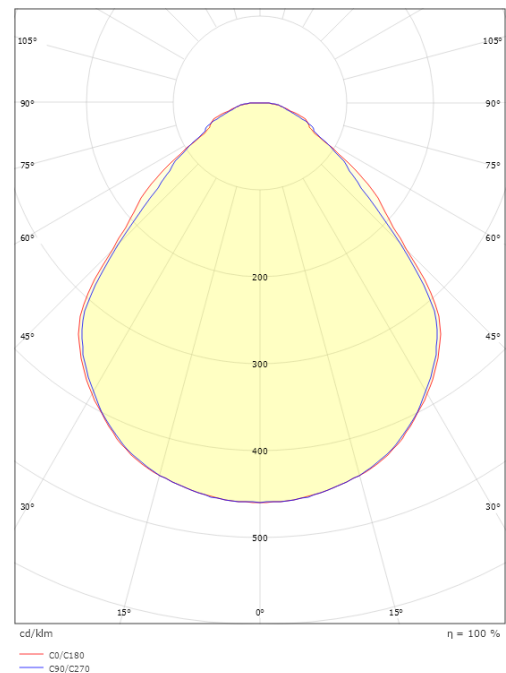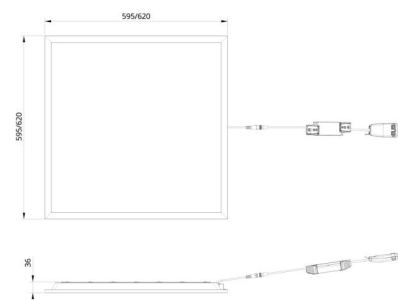

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 5 6