

Sense Basic 600x600 Blanc Câble et fiche 2m 3070lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212218

EAN:

7021982122187



Électrique

System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3070lm
Flux lumineux réglable: 2824lm - 4359lm
Efficacité: 133 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<18
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.09
Effet stroboscopique_(SVM): 0.04
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600
Câble: Câble 2m
Connexion: Cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 595
Hauteur (mm) H: 36
Poids (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 710 x 635 x 42

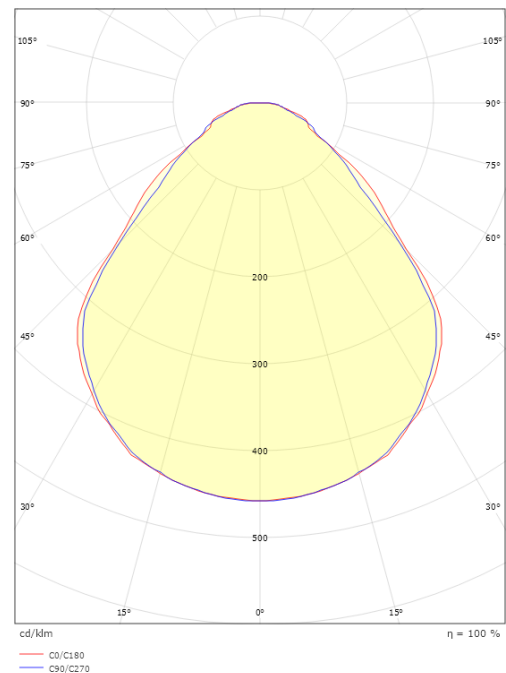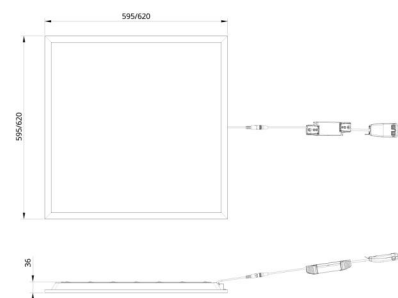

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 8 7