

Sense IP65 Eco



Sense IP65 Eco Blanc 4350lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212414
EAN: 7021982124143



Électrique

System wattage: 34W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4350lm
Efficacité: 128 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 89°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 53
Poids (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.85

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 635 x 635 x 70

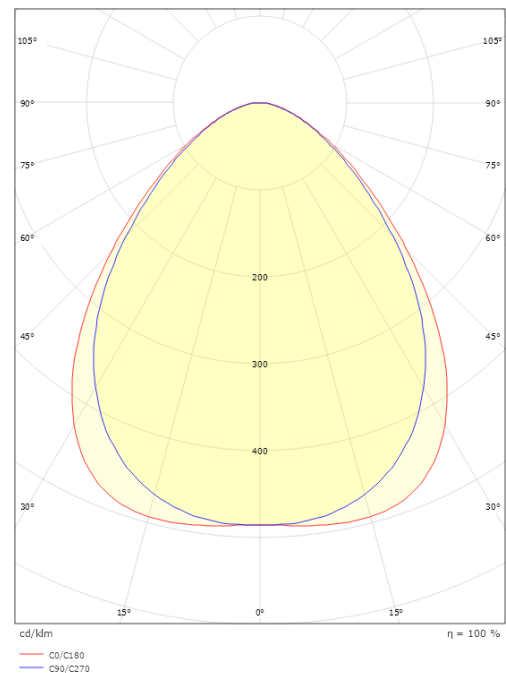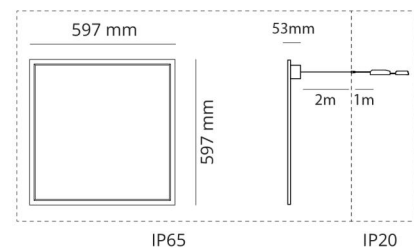

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 1 4 3