

Inspire 300 DALI



Inspire 300 3-Allumages Blanc 3500lm 4000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 212463
EAN: 7021982124631



Électrique

System wattage: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3500lm
Efficacité: 103 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Température ambiante max.: 35°C
Optique: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<22
Stroboscopique visible_ (PstLM): 0,01
Effet stroboscopique_ (SVM): 0,01
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

Longueur (mm) L: 285
Largeur (mm) W: 82
Hauteur (mm) H: 75
Poids (kg) brutto/netto: 0.83 / 0.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 290 x 87 x 80

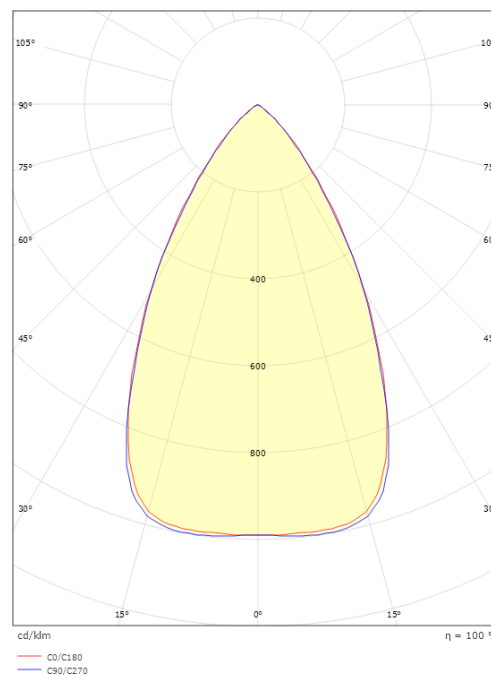

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 3 1