

Fenes Linse 2 Gris 4710lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 212641
 EAN: 7021982126413
 Remplace: 8246087931



Fonction

Fonction: Domaine d'application : petites routes
 (largeur < 5 m), parkings, parcs, etc.

Électrique

Wattage: 35W
 System wattage: 35W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 4710lm
 Efficacité: 135 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>70
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L95/B50>100,000
 Durée de vie: L98>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: PMMA, Polyméthacrylate de méthyle

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK08
 IP Class: IP66

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Gris RAL 7042
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Pôle - Latéral / haut de poteau
 (Ø42-48/Ø60), Extérieurs
 Module: Linse 2
 Câble: Cable I 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Surface au vent: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensions

Longueur (mm) L: 370
 Largeur (mm) W: 170
 Hauteur (mm) H: 145
 Poids (kg) brut/netto: 4.345 / 3.975

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 480 x 180 x 95

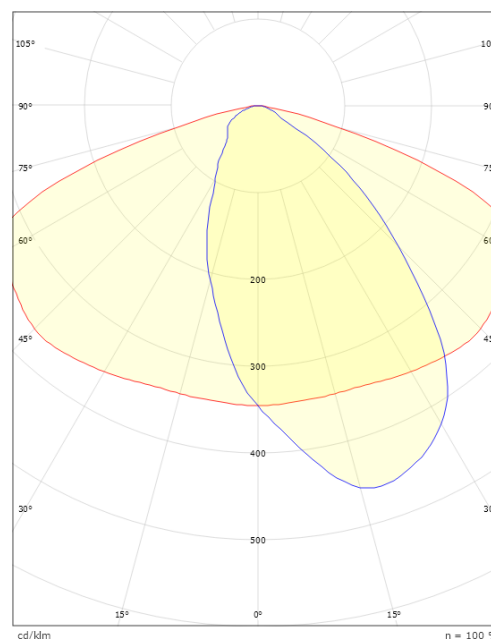

cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270

