


Sense Pro X 600x1200



Sense Pro X 600x1200 Blanc Incl Alimentation 9140lm 3000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 212664
EAN: 7021982126642



Électrique

System wattage: 65W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 9140lm
Efficacité: 141 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L96>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM): <1,0
Effet stroboscopique_ (SVM): <0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1197
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 35
Poids (kg) brutto/netto: 5.6 / 5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1410 x 635 x 38

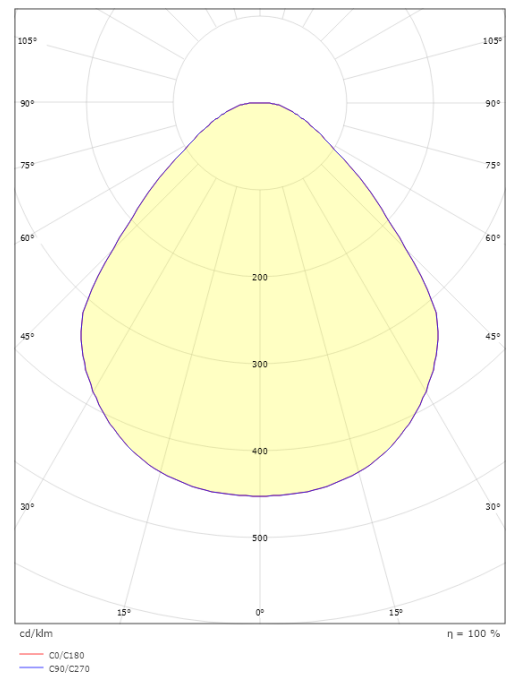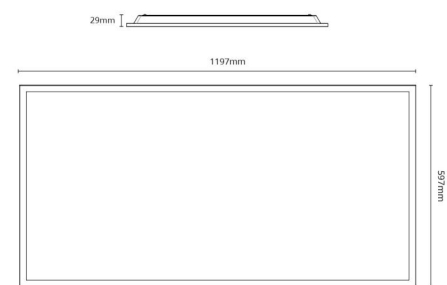

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 2