

Sense Basic Connect



Sense Basic 600x600 Blanc Incl Alimentation 4390lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212707
EAN: 7021982127076



Électrique

System wattage: 33W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Courant de fuite (mA): 0,5

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4390lm
Efficacité: 133 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.09
Effet stroboscopique_(SVM): 0.04
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 595
Hauteur (mm) H: 36
Poids (kg) brutto/netto: 2.66 / 2.16

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 710 x 635 x 50

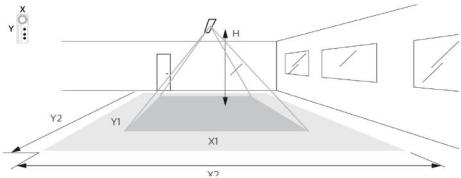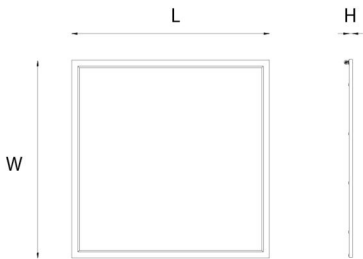

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

