

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect 600x600 Blanc 4000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 212724
 EAN: 7021982127243



Électrique

Tension: 33V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 PE Courant de fuite (mA): 0.50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 Faisceau: 110°
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
 Module: 600x600 Structure portante en T 15/24 mm
 Connexion: Connecteur rapide

Dimensions


Longueur (mm) L: 597
 Largeur (mm) W: 597
 Hauteur (mm) H: 11
 Poids (kg) brutto/netto: 3.603 / 2.985

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 635 x 635 x 65

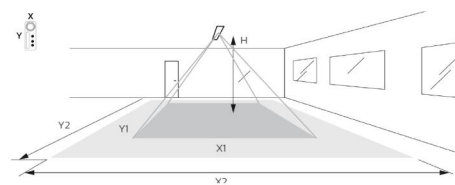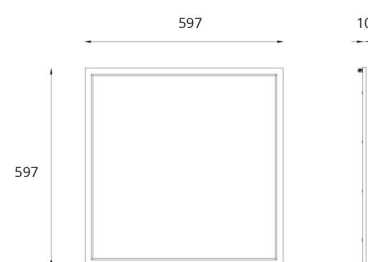

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

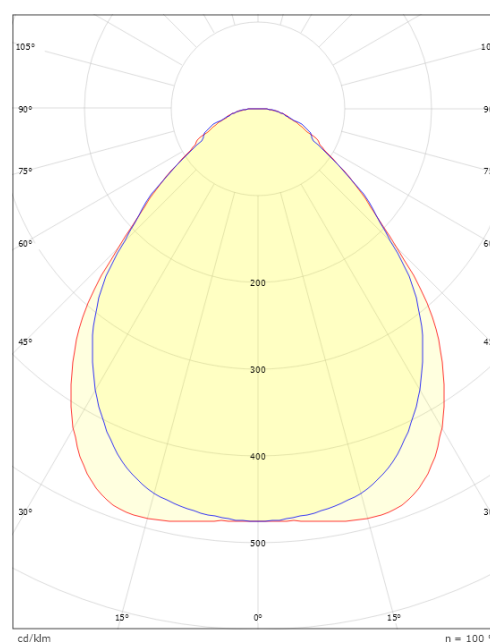

cd/km η = 100 %
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 2 4 3