

Sense Basic



Sense Basic 625x625 Blanc Incl Alimentation 4340lm 3000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212795
EAN: 7021982127953
Remplace: 212142



Électrique

System wattage: 33W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4340lm
Efficacité: 132 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM): 0,02
Effet stroboscopique_ (SVM): 0,01
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 625x625
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 620
Largeur (mm) W: 620
Hauteur (mm) H: 29
Poids (kg) brutto/netto: 2.85 / 2.25

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 660 x 735 x 42

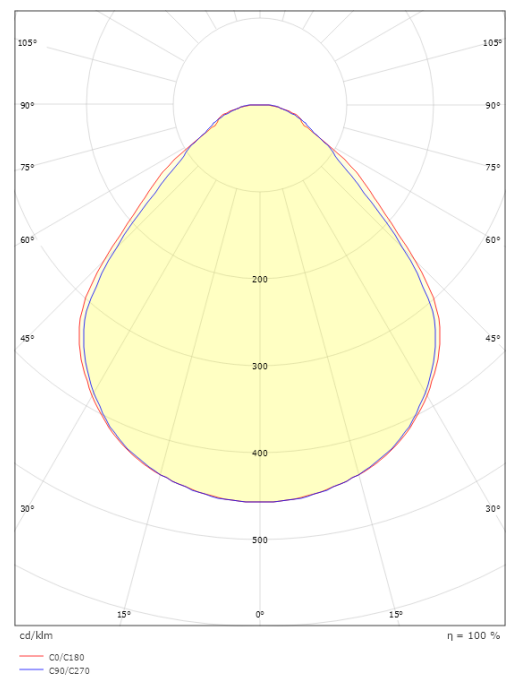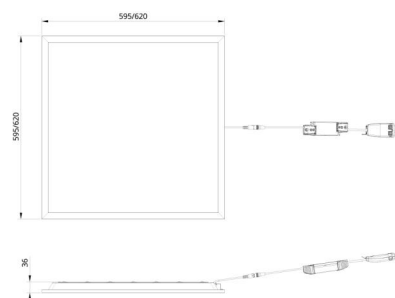

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 9 5 3