

Sense Basic 625x625 Blanc Incl Alimentation 4310lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212796
 EAN: 7021982127960
 Remplace: 212143



Électrique

System wattage: 33W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 4310lm
 Efficacité: 131 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Stroboscopique visible_ (PstLM): 0,07
 Effet stroboscopique_ (SVM): 0,05
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
 IK Class: IK06
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
 Module: 625x625
 Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 620
 Largeur (mm) W: 620
 Hauteur (mm) H: 29
 Poids (kg) brut/netto: 2.85 / 2.25

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 660 x 735 x 42

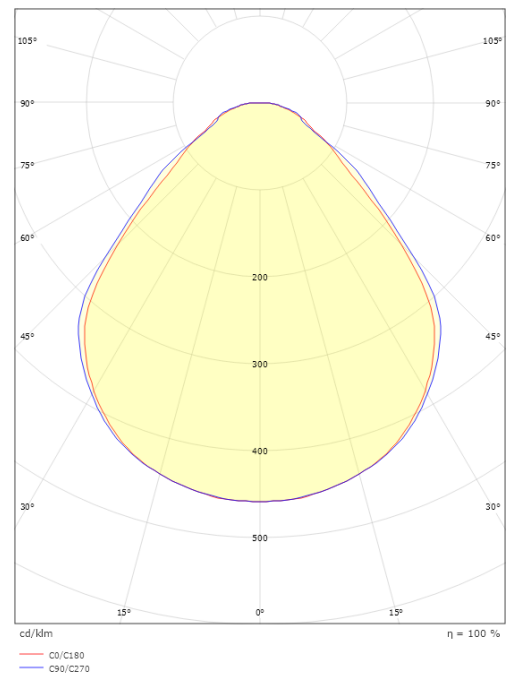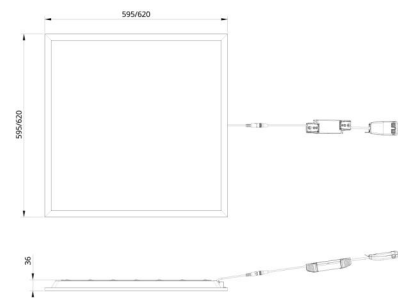

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 9 6 0