

# Ecoline D/I



## EcoLine 1200 Blanc D/I 4850lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212805  
EAN: 7021982128059



### Électrique

System wattage: 32W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
PE Courant de fuite (mA): 0,07

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 4850lm  
Efficacité: 152 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Durée de vie: L96>50,000  
Distribution de la lumière: Direct/Indirect  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<16  
Stroboscopique visible\_(PstLM): 0,04  
Effet stroboscopique\_(SVM): 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1200  
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m  
Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1235  
Largeur (mm) W: 166  
Hauteur (mm) H: 58  
Poids (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 72

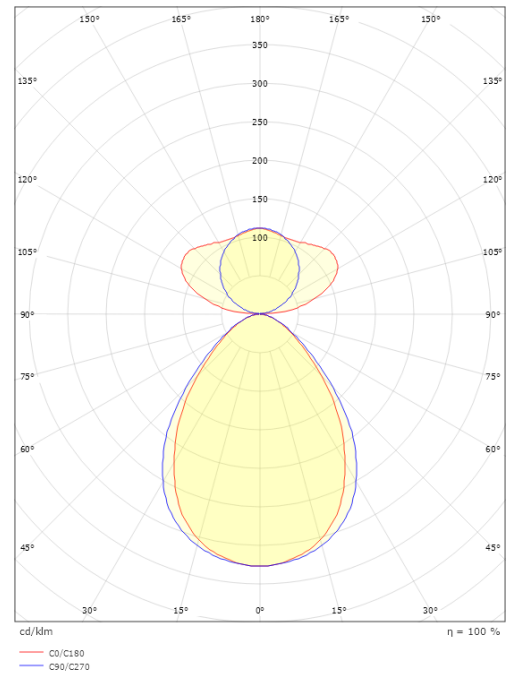

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 5 9